АРМФЛЕКС®

ПРАЙС-ЛИСТ
КОМПЕНСАТОРЫ АРМФЛЕКС®



www.armfleks.ru

2026/11

СОДЕРЖАНИЕ

О КОМПАНИИ 3

СИСТЕМА СКИДОК НА ПРОДУКЦИЮ, ДОСТАВКА 3

ПРАЙС-ЛИСТ

КОМПЕНСАТОРЫ СИЛЬФОННЫЕ ОСЕВЫЕ
ПОД ПРИВАРКУ КСО АРМ П 4

КОМПЕНСАТОРЫ СИЛЬФОННЫЕ ОСЕВЫЕ
ФЛАНЦЕВЫЕ КСО АРМ Ф 6

КОМПЕНСАТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
ПОД ПРИВАРКУ КСОТ АРМ П 8

КОМПЕНСАТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
С РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ КСОТ АРМ Р 9

КОМПЕНСАТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
ПОД ПРИВАРКУ КСОТМ АРМ П 10

КОМПЕНСАТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
С РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ КСОТМ АРМ Р 11

КОМПЕНСАТОРЫ РЕЗИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ
КР АРМ Ф EPDM 12

КОМПЕНСАТОРЫ РЕЗИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ
КР АРМ Ф NBR 16

КОМПЕНСАТОРЫ РЕЗИНОВЫЕ МУФТОВЫЕ
КР АРМ М EPDM 20

КОМПЕНСАТОРЫ РЕЗИНОВЫЕ МУФТОВЫЕ
КР АРМ М NBR 22

О КОМПАНИИ

Наша компания изготавливает и реализует компенсаторы, металлорукава и трубопроводную арматуру под зарегистрированной торговой маркой АРМФЛЕКС®.

- **ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО.** Продукция отвечает требованиям ГОСТ Р, DIN, EN, EJMA, ANSI, стандарта менеджмента качества ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) и снабжается сертификатом на соответствие требованиям Технического регламента «О безопасности машин и оборудования».
- **ДОСТАВКА ПО РОССИИ И СНГ.** Компания располагает собственным автопарком, с помощью которого мы осуществляем перевозки по Москве и Московской области. Так же при заказе продукции, мы готовы отгрузить товар на адрес потребителя, через транспортно-логистические и курьерские компании.
- **ВСЕГДА В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ,** более десяти тысяч: сильфонных, резиновых компенсаторов, компенсаторов для систем отопления.
- **БЫСТРЫЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ.** Производим компенсаторы, металлорукава и трубопроводную арматуру в кратчайшие сроки.
- **ГОД ГАРАНТИИ.** На всю продукцию предоставляется гарантийный срок в течении 12 месяцев со дня покупки.
- Изготовление продукции по чертежам и с техническими характеристиками заказчика.

Обращаем Ваше внимание, что в данном прайс-листе цены указаны без учета скидок.

На всю стандартную складскую продукцию действует гибкая система скидок, в зависимости от объема приобретаемой продукции, а также накопительные скидки для региональных представителей и торгующих организаций.

Также мы можем предложить изготовление продукции любой сложности, по необходимым Вам техническим параметрам, под заказ.

Ознакомиться с подробной информацией о продукции вы можете на нашем сайте.

Данное предложение не является публичной офертой. Подробную информацию о ценах, скидках и доставке, а также о наличии товара на складе вы можете узнать, обратившись в наш *отдел продаж* любым удобным способом.

Телефон:
8 (800) 723-73-31
+7 (495) 723-73-31
+7 (495) 255-31-73
+7 (495) 255-31-04
+7 (916) 722-02-71

E-mail:
pro@armfleks.ru
info@armfleks.ru

Будем рады обсудить все интересующие Вас вопросы.

КОМПЕНСАТОРЫ СИЛЬФОННЫЕ ОСЕВЫЕ

ТИП КСО АРМ П ПОД ПРИВАРКУ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАТОРОВ

- компенсация осевого перемещения
- снятие вибрационных нагрузок
- различные трубопроводы, газоходы
- двигатели, компрессоры, насосы, другое промышленное оборудование

Возможно изготовление продукции по вашим техническим характеристикам

ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК

СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ

Компенсаторы сильфонные осевые под приварку КСО АРМ стандартного исполнения

Наименование компенсаторов	Номинальный диаметр DN мм	Номинальное давление PN кг/см²	Осевой ход мм	Строительная длина L мм	Цена руб./шт.
КСО АРМ 20-16-30 П	20	10, 16	30 (+15; -15)	180	4 730,00
КСО АРМ 25-16-30 П	25	10, 16	30 (+15; -15)	210	4 940,00
КСО АРМ 32-16-30 П	32	10, 16	30 (+15; -15)	210 / 215	5 310,00
КСО АРМ 40-16-30 П	40	10 ,16	30 (+15; -15)	210 / 220	5 760,00
КСО АРМ 50-16-30 П	50	10 ,16	30 (+15; -15)	210	6 330,00
КСО АРМ 50-16-60 ПЭ	50	10 ,16	60 (+30; -30)	295	9 430,00
КСО АРМ 65-16-30 П	65	10, 16	30 (+15; -15)	210	7 420,00
КСО АРМ 65-16-60 ПЭ	65	10, 16	60 (+30; -30)	295	9 230,00
КСО АРМ 80-16-30 П	80	10, 16	30 (+15; -15)	210	8 010,00
КСО АРМ 80-16-60 ПЭ	80	10, 16	60 (+30; -30)	290	10 120,00
КСО АРМ 100-16-30 П	100	10 ,16	30 (+15; -15)	220	8 440,00
КСО АРМ 100-16-60 ПЭ	100	10 ,16	60 (+30; -30)	300	13 070,00

Наименование компенсаторов	Номинальный диаметр DN мм	Номинальное давление PN кг/см^2	Осевой ход мм	Строительная длина L мм	Цена руб./шт.
КСО АРМ 100-16-100 П	100	10, 16	100 (+50; -50)	390	10 990,00
КСО АРМ 125-16-30 П	125	10, 16	30 (+15; -15)	230	9 480,00
КСО АРМ 125-16-60 ПЭ	125	10, 16	60 (+30; -30)	310	16 200,00
КСО АРМ 150-16-30 П	150	10, 16	30 (+15; -15)	240	12 980,00
КСО АРМ 150-16-60 ПЭ	150	10, 16	60 (+30; -30)	345	21 930,00
КСО АРМ 200-16-30 П	200	10, 16	30 (+15; -15)	240	27 340,00
КСО АРМ 200-16-60 ПЭ	200	10, 16	60 (+30; -30)	345	39 120,00
КСО АРМ 250-16-30 П	250	10, 16	30 (+15; -15)	250	30 750,00
КСО АРМ 250-16-60 ПЭ	250	10, 16	60 (+30; -30)	350	40 560,00
КСО АРМ 300-16-30 П	300	10, 16	30 (+15; -15)	260	40 360,00
КСО АРМ 300-16-60 ПЭ	300	10, 16	60 (+30; -30)	360	55 480,00
КСО АРМ DN 350 - КСО АРМ DN 2400 — производится под заказ					

Материальное исполнение компенсаторов

Сильфон	нержавеющая сталь 08Х18Н10Т
Внутренний экран	внутренний экран, обозначение в маркировке компенсатора Э, при наличии: из нержавеющей стали 08Х18Н10
Патрубки под приварку	сталь 20, с антикоррозийным лакокрасочным покрытием

Рабочие характеристики компенсаторов

Рабочая температура	-40 до + 425 гр. С
Рабочая среда	вода, пар, газ, масла, нефтепродукты и другие среды
Количество рабочих перемещений	от 100 до 1 000 циклов

КОМПЕНСАТОРЫ СИЛЬФОННЫЕ ОСЕВЫЕ

ТИП КСО АРМ С ПОВОРОТНЫМИ ФЛАНЦАМИ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАТОРОВ

- компенсация осевого перемещения
- снятие вибрационных нагрузок
- различные трубопроводы, газоходы
- двигатели, компрессоры, насосы, другое промышленное оборудование

Возможно изготовление продукции по вашим техническим характеристикам

ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК

СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ

Компенсаторы сильфонные осевые фланцевые КСО АРМ Ф стандартного исполнения

Наименование компенсаторов	Номинальный диаметр DN мм	Номинальное давление PN кг/см²	Осевой ход мм	Строительная длина L мм	Цена руб./шт.
КСО АРМ 20-16-30 Ф	20	10, 16	30 (+15; -15)	110	7 410,00
КСО АРМ 25-16-30 Ф	25	10, 16	30 (+15; -15)	110	8 960,00
КСО АРМ 32-16-30 Ф	32	10, 16	30 (+15; -15)	115	11 750,00
КСО АРМ 40-16-30 Ф	40	10 ,16	30 (+15; -15)	120	12 510,00
КСО АРМ 50-16-30 Ф	50	10 ,16	30 (+15; -15)	110	15 910,00
КСО АРМ 50-16-60 ФЭ	50	10 ,16	60 (+30; -30)	195	17 210,00
КСО АРМ 65-16-30 Ф	65	10, 16	30 (+15; -15)	110	17 350,00
КСО АРМ 65-16-60 ФЭ	65	10, 16	60 (+30; -30)	195	17 940,00
КСО АРМ 80-16-30 Ф	80	10, 16	30 (+15; -15)	110	17 920,00
КСО АРМ 80-16-60 ФЭ	80	10, 16	60 (+30; -30)	190	18 750,00
КСО АРМ 100-16-30 Ф	100	10 ,16	30 (+15; -15)	115	22 130,00
КСО АРМ 100-16-60 ФЭ	100	10 ,16	60 (+30; -30)	200	22 790,00

Наименование компенсаторов	Номинальный диаметр DN мм	Номинальное давление PN кг/см^2	Осевой ход мм	Строительная длина L мм	Цена руб./шт.
КСО АРМ 125-16-30 Ф	125	10 ,16	30 (+15; -15)	130	26 260,00
КСО АРМ 125-16-60 ФЭ	125	10 ,16	60 (+30; -30)	210	26 970,00
КСО АРМ 150-16-30 Ф	150	10 ,16	30 (+15; -15)	145	36 570,00
КСО АРМ 150-16-60 ФЭ	150	10 ,16	60 (+30; -30)	245	40 440,00
КСО АРМ 200-16-30 Ф	200	10, 16	30 (+15; -15)	140	49 380,00
КСО АРМ 200-16-60 ФЭ	200	10, 16	60 (+30; -30)	245	53 030,00
КСО АРМ 250-16-30 Ф	250	10, 16	30 (+15; -15)	150	66 870,00
КСО АРМ 250-16-60 ФЭ	250	10, 16	60 (+30; -30)	250	72 850,00
КСО АРМ 300-16-30 Ф	300	10 ,16	30 (+15; -15)	160	91 900,00
КСО АРМ 300-16-60 ФЭ	300	10 ,16	60 (+30; -30)	260	99 500,00
КСО АРМ DN 350 - КСО АРМ DN 2400 — производится под заказ					

Материальное исполнение компенсаторов

Сильфон	нержавеющая сталь 08Х18Н10Т
Внутренний экран	внутренний экран, обозначение в маркировке компенсатора Э, при наличии: из нержавеющей стали 08Х18Н10
Патрубки под приварку	сталь 20, с гальваническим антикоррозионным цинковым покрытием

Рабочие характеристики компенсаторов

Рабочая температура	-40 до + 425 гр. С
Рабочая среда	вода, пар, газ, масла, нефтепродукты и другие среды
Количество рабочих перемещений	от 50 до 1 000 циклов

КОМПЕНСАТОРЫ СИЛЬФОННЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

ТИП КСОТ АРМ ПОД ПРИВАРКУ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАТОРОВ

- компенсация осевого перемещения
- снятие вибрационных нагрузок
- системы отопления зданий
- системы горячего водоснабжения зданий и другие промышленные объекты

Возможно изготовление продукции по вашим техническим характеристикам

ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК

СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ

Компенсаторы для систем отопления под приварку КСОТ АРМ П, с защитным кожухом, внутренним экраном и ограничителем хода

Наименование компенсаторов	Номинальный диаметр DN мм	Номинальное давление PN кг/см²	Осевой ход мм	Строительная длина L мм	Цена руб./шт.
КСОТ АРМ 15-16-50 ПКЭ	15	10, 16	50 (+20; -30)	280	2 300,00
КСОТ АРМ 25-16-50 ПКЭ	25	10, 16	50 (+5; -45)	280	3 560,00
КСОТ АРМ 40-16-50 ПКЭ	40	10, 16	50 (+20; -30)	330	6 780,00
КСОТ АРМ 50-16-50 ПКЭ	50	10, 16	50 (+20; -30)	330	7 330,00
КСОТ АРМ 200-16-60 ПКЭ	200	10, 16	60 (+30; -30)	430	14 170,00

КОМПЕНСАТОРЫ СИЛЬФОННЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

ТИП КСОТ АРМ С РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАТОРОВ

- компенсация осевого перемещения
- снятие вибрационных нагрузок
- системы отопления зданий
- системы горячего водоснабжения зданий и другие промышленные объекты

ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК

СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ

Возможно изготовление продукции по вашим техническим характеристикам

Компенсаторы для систем отопления с резьбовым соединением КСОТ АРМ Р, с защитным кожухом, внутренним экраном и ограничителем хода

Наименование компенсаторов	Номинальный диаметр DN мм	Номинальное давление PN кг/см^2	Осевой ход мм	Строительная длина L мм	Цена руб./шт.
КСОТ АРМ 32-16-50 РКЭ 1 ¼	32	10, 16	50 (+20; -30)	260	5 680,00
КСОТ АРМ 32-16-50 РКЭ 1 ¼	32	10, 16	50 (+5; -45)	350	5 880,00
КСОТ АРМ 50-16-50 РКЭ 2	50	10, 16	50 (+20; -30)	260	7 790,00

Материальное исполнение компенсаторов

Сильфон	нержавеющая сталь 08Х18Н10Т
Внутренний экран	сталь 20 или нержавеющая сталь 08Х18Н10
Патрубки под приварку/ резьбовое соединение	сталь 20, с антикоррозийным лакокрасочным покрытием
Защитный кожух	сталь 20, с антикоррозийным лакокрасочным покрытием

Рабочие характеристики компенсаторов

Рабочая температура	-40 до + 250 гр. С
Рабочая среда	вода, пар и другие среды
Количество рабочих перемещений	1 000 циклов

КОМПЕНСАТОРЫ СИЛЬФОННЫЕ ОСЕВЫЕ

ТИП КСОТМ АРМ С МНОГОСЛОЙНЫМ СИЛЬФОНОМ ПОД ПРИВАРКУ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАТОРОВ

- компенсация осевого перемещения
- снятие вибрационных нагрузок
- системы отопления зданий
- системы горячего водоснабжения зданий и другие промышленные объекты

Возможно изготовление продукции по вашим техническим характеристикам

ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК

СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ

Компенсаторы для систем отопления под приварку КСОТМ АРМ П, с защитным кожухом, внутренним экраном и ограничителем хода

Наименование компенсаторов	Номинальный диаметр DN мм	Номинальное давление PN кг/см²	Осевой ход мм	Строительная длина L мм	Цена руб./шт.
КСОТМ АРМ 15-16-50 ПКЭ	15	10, 16	50 (+5; -45)	300	4 550,00
КСОТМ АРМ 20-16-50 ПКЭ	20	10, 16	50 (+5; -45)	300	5 080,00
КСОТМ АРМ 25-16-50 ПКЭ	25	10, 16	50 (+5; -45)	300	6 170,00
КСОТМ АРМ 32-16-50 ПКЭ	32	10, 16	50 (+5; -45)	350	7 290,00
КСОТМ АРМ 40-16-50 ПКЭ	40	10, 16	50 (+5; -45)	350	9 310,00
КСОТМ АРМ 50-16-50 ПКЭ	50	10, 16	50 (+5; -45)	350	10 350,00
КСОТМ АРМ 65-16-50 ПКЭ	65	10, 16	50 (+5; -45)	350	15 410,00
КСОТМ АРМ 80-16-50 ПКЭ	80	10, 16	50 (+5; -45)	350	18 070,00
КСОТМ АРМ 100-16-50 ПКЭ	100	10, 16	50 (+5; -45)	350	20 680,00
КСОТМ АРМ 125-16-50 ПКЭ	125	10, 16	50 (+5; -45)	350	29 410,00
КСОТМ АРМ 150-16-50 ПКЭ	150	10, 16	50 (+5; -45)	350	41 040,00
КСОТМ АРМ 200-16-50 ПКЭ	200	10, 16	50 (+5; -45)	350	61 990,00

КОМПЕНСАТОРЫ СИЛЬФОННЫЕ ОСЕВЫЕ

ТИП КСОТМ АРМ С МНОГОСЛОЙНЫМ СИЛЬФОНОМ С РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАТОРОВ

- компенсация осевого перемещения
- снятие вибрационных нагрузок
- системы отопления зданий
- системы горячего водоснабжения зданий и другие промышленные объекты

Возможно изготовление продукции по вашим техническим характеристикам

ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК

СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ

Компенсаторы для систем отопления с резьбовым соединением КСОТМ АРМ Р, с защитным кожухом, внутренним экраном, ограничителем

Наименование компенсаторов	Номинальный диаметр DN мм	Номинальное давление PN кг/см²	Осевой ход мм	Строительная длина L мм	Цена руб./шт.
КСОТМ АРМ 15-16-50 РКЭ ½	15	10, 16	50 (+5; -45)	300	4 750,00
КСОТМ АРМ 20-16-50 РКЭ ¾	20	10, 16	50 (+5; -45)	300	5 590,00
КСОТМ АРМ 25-16-50 РКЭ 1	25	10, 16	50 (+5; -45)	300	6 250,00
КСОТМ АРМ 32-16-50 РКЭ 1 ¼	32	10, 16	50 (+5; -45)	350	7 620,00
КСОТМ АРМ 40-16-50 РКЭ 1 ½	40	10, 16	50 (+5; -45)	350	9 710,00
КСОТМ АРМ 50-16-50 РКЭ 2	50	10, 16	50 (+5; -45)	350	10 740,00

Материальное исполнение компенсаторов


Сильфон	нержавеющая сталь 08Х18Н10Т
Внутренний экран	сталь 20 или нержавеющая сталь 08Х18Н10
Патрубки под приварку/ резьбовое соединение	сталь 20, с антикоррозийным лакокрасочным покрытием
Защитный кожух	сталь 20, с антикоррозийным лакокрасочным покрытием

Рабочие характеристики компенсаторов

Рабочая температура	-40 до + 250 гр. С
Рабочая среда	вода, пар и другие среды
Количество рабочих перемещений	1 000 циклов

КОМПЕНСАТОРЫ РЕЗИНОВЫЕ

ТИП КР АРМ ФЛАНЦЕВЫЕ

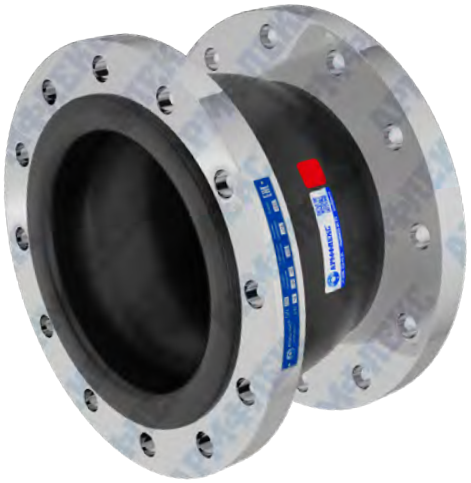

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАТОРОВ

- компенсация перемещений
- снятие вибрационных нагрузок
- различные трубопроводы, газоходы
- компрессоры, насосы и другое промышленное оборудование

Возможно изготовление продукции по вашим техническим характеристикам

ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК

СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ

Компенсаторы резиновые КР АРМ Фцн фланцевые EPDM стандартного исполнения

Наименование компенсаторов	Номинальный диаметр DN мм	Номинальное давление PN кг/см²	Осевой ход мм	Сдвиг мм	Поворот гр.	Строительная длина L мм	Цена руб./шт.
КР 20-16-35/10/10 Фцн	20	10, 16	35 (+15; -20)	10 (+5; -5)	10 (+5; -5)	95	2 470,00
КР 25-16-35/10/10 Фцн	25	10, 16	35 (+15; -20)	10 (+5; -5)	10 (+5; -5)	95	2 390,00
КР 32-16-35/10/10 Фцн	32	10, 16	35 (+15; -20)	10 (+5; -5)	10 (+5; -5)	95	3 020,00
КР 40-16-35/10/10 Фцн	40	10, 16	35 (+15; -20)	10 (+5; -5)	10 (+5; -5)	95	3 570,00
КР 50-16-35/10/15 Фцн	50	10, 16	35 (+15; -20)	10 (+5; -5)	15 (+7,5; -7,5)	105	4 750,00
КР 65-16-35/15/15 Фцн	65	10, 16	35 (+15; -20)	15 (+7,5; -7,5)	15 (+7,5; -7,5)	115	6 350,00
КР 80-16-35/15/15 Фцн	80	10, 16	35 (+15; -20)	15 (+7,5; -7,5)	15 (+7,5; -7,5)	135	7 160,00
КР 100-16-45/15/15 Фцн	100	10, 16	45 (+20; -25)	15 (+7,5; -7,5)	15 (+7,5; -7,5)	150	8 120,00
КР 125-16-45/15/15 Фцн	125	10, 16	45 (+20; -25)	15 (+7,5; -7,5)	15 (+7,5; -7,5)	165	12 230,00
КР 150-16-45/15/15 Фцн	150	10, 16	45 (+20; -25)	15 (+7,5; -7,5)	15 (+7,5; -7,5)	180	15 040,00
КР 200-16-50/22/15 Фцн	200	10, 16	50 (+25; -25)	22 (+11; -11)	15 (+7,5; -7,5)	210	17 650,00
КР 250-16-50/22/15 Фцн	250	10, 16	50 (+25; -25)	22 (+11; -11)	15 (+7,5; -7,5)	230	24 040,00
КР 300-16-50/22/15 Фцн	300	10, 16	50 (+25; -25)	22 (+11; -11)	15 (+7,5; -7,5)	245	30 010,00

КР АРМ DN 350 - КР АРМ DN 3200 — производится под заказ

Материальное исполнение компенсаторов

Сильфон	EPDM (этиленпропиленовый каучук), с внутренним армирующим кордом из полиамида (нейлон), армирование в местах крепления фланцев стальной проволокой из стали 20
Фланцы	сталь 20, с антикоррозийным гальваническим цинковым покрытием

Рабочие характеристики компенсаторов

Рабочая температура	от -40 до + 110 гр. С
Рабочая среда	техническая вода, антифриз, этиленгликоль, слабые растворы кислот, щелочей и другие среды
Номинальное давление	10,16 кг/см^2, расчетное давление на разрыв 40 кг/см^2
Количество рабочих перемещений	5 000 циклов

КОМПЕНСАТОРЫ РЕЗИНОВЫЕ

ТИП КР АРМ ФЛАНЦЕВЫЕ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАТОРОВ

- компенсация перемещений
- снятие вибрационных нагрузок
- различные трубопроводы, газоходы
- компрессоры, насосы и другое промышленное оборудование

Возможно изготовление продукции по вашим техническим характеристикам

ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК

СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ

Компенсаторы резиновые КР АРМ Фцн фланцевые NBR стандартного исполнения

Наименование компенсаторов	Номинальный диаметр DN мм	Номинальное давление PN кг/см²	Осевой ход мм	Сдвиг мм	Поворот гр.	Строительная длина L мм	Цена руб./шт.
КР 20-16-35/10/10 Фцн	20	10, 16	35 (+15; -20)	10 (+5; -5)	10 (+5; -5)	95	2 590,00
КР 25-16-35/10/10 Фцн	25	10, 16	35 (+15; -20)	10 (+5; -5)	10 (+5; -5)	95	2 510,00
КР 32-16-35/10/10 Фцн	32	10, 16	35 (+15; -20)	10 (+5; -5)	10 (+5; -5)	95	3 160,00
КР 40-16-35/10/10 Фцн	40	10, 16	35 (+15; -20)	10 (+5; -5)	10 (+5; -5)	95	3 740,00
КР 50-16-35/10/15 Фцн	50	10, 16	35 (+15; -20)	10 (+5; -5)	15 (+7,5; -7,5)	105	4 970,00
КР 65-16-35/15/15 Фцн	65	10, 16	35 (+15; -20)	15 (+7,5; -7,5)	15 (+7,5; -7,5)	115	6 650,00
КР 80-16-35/15/15 Фцн	80	10, 16	35 (+15; -20)	15 (+7,5; -7,5)	15 (+7,5; -7,5)	135	7 500,00
КР 100-16-45/15/15 Фцн	100	10, 16	45 (+20; -25)	15 (+7,5; -7,5)	15 (+7,5; -7,5)	150	8 510,00
КР 125-16-45/15/15 Фцн	125	10, 16	45 (+20; -25)	15 (+7,5; -7,5)	15 (+7,5; -7,5)	165	12 810,00
КР 150-16-45/15/15 Фцн	150	10, 16	45 (+20; -25)	15 (+7,5; -7,5)	15 (+7,5; -7,5)	180	15 760,00
КР 200-16-50/22/15 Фцн	200	10, 16	50 (+25; -25)	22 (+11; -11)	15 (+7,5; -7,5)	210	18 490,00
КР 250-16-50/22/15 Фцн	250	10, 16	50 (+25; -25)	22 (+11; -11)	15 (+7,5; -7,5)	230	25 180,00
КР 300-16-50/22/15 Фцн	300	10, 16	50 (+25; -25)	22 (+11; -11)	15 (+7,5; -7,5)	245	31 440,00

КР АРМ DN 350 - КР АРМ DN 3200 — производится под заказ

Материальное исполнение компенсаторов


Сильфон	NBR (бутадиен-нитрильный каучук), с внутренним армирующим кордом из полиамида (нейлона), армирование в местах крепления фланцев стальной проволокой из стали 20
Фланцы	сталь 20, с антикоррозийным гальваническим цинковым покрытием

Рабочие характеристики компенсаторов

Рабочая температура	от -30 до + 70 гр. С
Рабочая среда	нефть, нефтепродукты, масла, жиры, сжиженный и природный газ, слабые растворы солей, щелочи и другие среды
Номинальное давление	10,16 кг/см^2, расчетное давление на разрыв 40 кг/см^2
Количество рабочих перемещений	5 000 циклов

КОМПЕНСАТОРЫ РЕЗИНОВЫЕ

ТИП КР АРМ ФЛАНЦЕВЫЕ

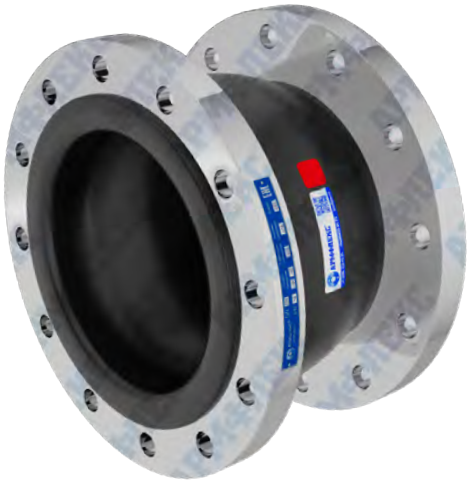

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАТОРОВ

- компенсация перемещений
- снятие вибрационных нагрузок
- различные трубопроводы, газоходы
- компрессоры, насосы и другое промышленное оборудование

Возможно изготовление продукции по вашим техническим характеристикам

ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК

СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ

Компенсаторы резиновые КР АРМ Фцн фланцевые EPDM стандартного исполнения

Наименование компенсаторов	Номинальный диаметр DN мм	Номинальное давление PN кг/см²	Осевой ход мм	Сдвиг мм	Поворот гр.	Строительная длина L мм	Цена руб./шт.
КР АРМ 25-25-35/15/10 Фцн	25	25	35 (+15; -20)	15 (+7,5; -7,5)	10 (+5; -5)	95	3 620,00
КР АРМ 32-25-35/15/10 Фцн	32	25	35 (+15; -20)	15 (+7,5; -7,5)	10 (+5; -5)	95	4 460,00
КР АРМ 40-25-35/15/10 Фцн	40	25	35 (+15; -20)	15 (+7,5; -7,5)	10 (+5; -5)	95	5 310,00
КР АРМ 50-25-35/15/10 Фцн	50	25	35 (+15; -20)	15 (+7,5; -7,5)	10 (+5; -5)	105	6 290,00
КР АРМ 65-25-35/15/10 Фцн	65	25	35 (+15; -20)	15 (+7,5; -7,5)	10 (+5; -5)	115	7 680,00
КР АРМ 80-25-50/15/15 Фцн	80	25	50 (+20; -30)	15 (+7,5; -7,5)	15 (+7,5; -7,5)	135	9 750,00
КР АРМ 100-25-50/15/15 Фцн	100	25	50 (+20; -30)	15 (+7,5; -7,5)	15 (+7,5; -7,5)	150	11 130,00
КР АРМ 125-25-50/15/15 Фцн	125	25	50 (+20; -30)	15 (+7,5; -7,5)	15 (+7,5; -7,5)	165	14 750,00
КР АРМ 150-25-50/15/15 Фцн	150	25	50 (+20; -30)	15 (+7,5; -7,5)	15 (+7,5; -7,5)	180	17 250,00
КР АРМ 200-25-50/15/15 Фцн	200	25	50 (+20; -30)	15 (+7,5; -7,5)	15 (+7,5; -7,5)	210	24 450,00
КР АРМ 250-25-50/15/15 Фцн	250	25	50 (+20; -30)	15 (+7,5; -7,5)	15 (+7,5; -7,5)	230	33 310,00
КР АРМ 300-25-50/15/15 Фцн	300	25	50 (+20; -30)	15 (+7,5; -7,5)	15 (+7,5; -7,5)	245	40 220,00
КР АРМ DN 350 - КР АРМ DN 3200 — производится под заказ							

Материальное исполнение компенсаторов


Сильфон	EPDM (этиленпропиленовый каучук), с внутренним армирующим кордом из полиамида (нейлон), армирование в местах крепления фланцев стальной проволокой из стали 20
Фланцы	сталь 20, с антикоррозийным гальваническим цинковым покрытием

Рабочие характеристики компенсаторов

Рабочая температура	от -20 до +80 гр. С
Рабочая среда	техническая вода, антифриз, этиленгликоль, слабые растворы кислот, щелочей и другие среды
Номинальное давление	25 кг/см^2, расчетное давление на разрыв 40 кг/см^2
Количество рабочих перемещений	5 000 циклов

КОМПЕНСАТОРЫ РЕЗИНОВЫЕ

ТИП КР АРМ ФЛАНЦЕВЫЕ

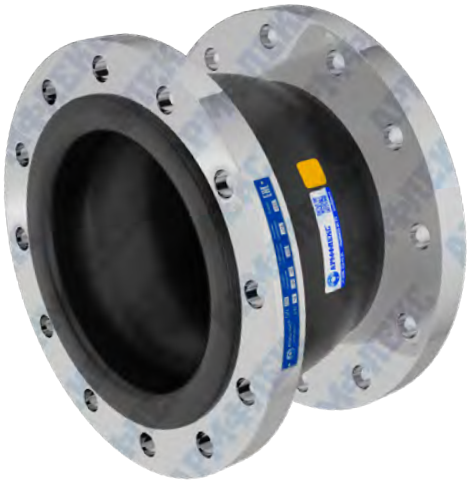

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАТОРОВ

- компенсация перемещений
- снятие вибрационных нагрузок
- различные трубопроводы, газоходы
- компрессоры, насосы и другое промышленное оборудование

Возможно изготовление продукции по вашим техническим характеристикам

ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК

СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ

Компенсаторы резиновые КР АРМ Фцн фланцевые NBR стандартного исполнения

Наименование компенсаторов	Номинальный диаметр DN мм	Номинальное давление PN кг/см²	Осевой ход мм	Сдвиг мм	Поворот гр.	Строительная длина L мм	Цена руб./шт.
КР АРМ 25-25-35/15/10 Фцн	25	25	35 (+15; -20)	15 (+7,5; -7,5)	10 (+5; -5)	95	3 790,00
КР АРМ 32-25-35/15/10 Фцн	32	25	35 (+15; -20)	15 (+7,5; -7,5)	10 (+5; -5)	95	4 670,00
КР АРМ 40-25-35/15/10 Фцн	40	25	35 (+15; -20)	15 (+7,5; -7,5)	10 (+5; -5)	95	5 560,00
КР АРМ 50-25-35/15/10 Фцн	50	25	35 (+15; -20)	15 (+7,5; -7,5)	10 (+5; -5)	105	6 590,00
КР АРМ 65-25-35/15/10 Фцн	65	25	35 (+15; -20)	15 (+7,5; -7,5)	10 (+5; -5)	115	8 050,00
КР АРМ 80-25-50/15/15 Фцн	80	25	50 (+20; -30)	15 (+7,5; -7,5)	15 (+7,5; -7,5)	135	10 210,00
КР АРМ 100-25-50/15/15 Фцн	100	25	50 (+20; -30)	15 (+7,5; -7,5)	15 (+7,5; -7,5)	150	11 660,00
КР АРМ 125-25-50/15/15 Фцн	125	25	50 (+20; -30)	15 (+7,5; -7,5)	15 (+7,5; -7,5)	165	15 450,00
КР АРМ 150-25-50/15/15 Фцн	150	25	50 (+20; -30)	15 (+7,5; -7,5)	15 (+7,5; -7,5)	180	18 070,00
КР АРМ 200-25-50/15/15 Фцн	200	25	50 (+20; -30)	15 (+7,5; -7,5)	15 (+7,5; -7,5)	210	25 610,00
КР АРМ 250-25-50/15/15 Фцн	250	25	50 (+20; -30)	15 (+7,5; -7,5)	15 (+7,5; -7,5)	230	34 900,00
КР АРМ 300-25-50/15/15 Фцн	300	25	50 (+20; -30)	15 (+7,5; -7,5)	15 (+7,5; -7,5)	245	42 130,00
КР АРМ DN 350 - КР АРМ DN 3200 — производится под заказ							

Материальное исполнение компенсаторов

Сильфон	NBR (бутадиен-нитрильный каучук), с внутренним армирующим кордом из полиамида (нейлона), армирование в местах крепления фланцев стальной проволокой из стали 20
Фланцы	сталь 20, с антикоррозийным гальваническим цинковым покрытием

Рабочие характеристики компенсаторов

Рабочая температура	от -20 до +70 гр. С
Рабочая среда	нефть, нефтепродукты, масла, жиры, сжиженный и природный газ, слабые растворы солей, щелочи и другие среды
Номинальное давление	25 кг/см^2, расчетное давление на разрыв 40 кг/см^2
Количество рабочих перемещений	5 000 циклов

КОМПЕНСАТОРЫ РЕЗИНОВЫЕ

ТИП КР АРМ МУФТОВЫЕ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАТОРОВ

- компенсация перемещений
- снятие вибрационных нагрузок
- различные трубопроводы, газоходы
- компрессоры, насосы и другое промышленное оборудование

Возможно изготовление продукции по вашим техническим характеристикам

ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК

СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ

Компенсаторы резиновые КР АРМ Мч муфтовые EPDM стандартного исполнения

Наименование компенсаторов	Номинальный диаметр DN мм	Номинальное давление PN кг/см²	Осевой ход мм	Сдвиг мм	Поворот гр.	Строительная длина L мм	Цена руб./шт.
КР АРМ 15-16-50/40/30 Мч	15	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	1 050,00
КР АРМ 20-16-50/40/30 Мч	20	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	1 410,00
КР АРМ 25-16-50/40/30 Мч	25	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	1 780,00
КР АРМ 32-16-50/40/30 Мч	32	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	2 270,00
КР АРМ 40-16-50/40/30 Мч	40	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	2 560,00
КР АРМ 50-16-50/40/30 Мч	50	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	3 530,00
КР АРМ 65-16-50/40/30 Мч	65	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	240	4 620,00
КР АРМ 65-16-50/40/30 Мч	65	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	260	4 900,00
КР АРМ 80-16-50/40/30 Мч	80	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	285	5 800,00

Материальное исполнение компенсаторов

Сильфон	EPDM (этилен-пропиленовый каучук), с внутренним армирующим кордом из полиамида (нейлон), армирование в местах крепления фланцев стальной проволокой из стали 20
Муфтовое соединение	чугун, с антикоррозийным цинковым покрытием

Рабочие характеристики компенсаторов

Рабочая температура	от -10 до + 110 гр. С
Рабочая среда	техническая вода, антифриз, этиленгликоль, слабые растворы кислот, щелочей и другие среды
Номинальное давление	10,16 кг/см², расчетное давление 40 кг/см²

КОМПЕНСАТОРЫ РЕЗИНОВЫЕ

ТИП КР АРМ МУФТОВЫЕ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАТОРОВ

- компенсация перемещений
- снятие вибрационных нагрузок
- различные трубопроводы, газоходы
- компрессоры, насосы и другое промышленное оборудование

Возможно изготовление продукции по вашим техническим характеристикам

ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК
СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ

Компенсаторы резиновые КР АРМ Мч муфтовые NBR стандартного исполнения

Наименование компенсаторов	Номинальный диаметр DN мм	Номинальное давление PN кг/см²	Осевой ход мм	Сдвиг мм	Поворот гр.	Строительная длина L мм	Цена руб./шт.
КР АРМ 15-16-50/40/30 Мч	15	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	1 100,00
КР АРМ 20-16-50/40/30 Мч	20	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	1 420,00
КР АРМ 25-16-50/40/30 Мч	25	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	1 940,00
КР АРМ 32-16-50/40/30 Мч	32	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	2 240,00
КР АРМ 40-16-50/40/30 Мч	40	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	2 920,00
КР АРМ 50-16-50/40/30 Мч	50	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	3 700,00
КР АРМ 65-16-50/40/30 Мч	65	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	240	4 840,00
КР АРМ 65-16-50/40/30 Мч	65	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	260	5 140,00
КР АРМ 80-16-50/40/30 Мч	80	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	285	6 070,00

Материальное исполнение компенсаторов

Сильфон	NBR (бутадиен-нитрильный каучук), с внутренним армирующим кордом из полиамида (нейлона), армирование в местах крепления фланцев стальной проволокой из стали 20
Муфтовое соединение	чугун, с антикоррозийным цинковым покрытием

Рабочие характеристики компенсаторов

Рабочая температура	от -10 до + 70 гр. С
Рабочая среда	нефть, нефтепродукты, масла, жиры, сжиженный и природный газ, слабые растворы солей, щелочи и другие среды
Номинальное давление	10,16 кг/см², расчетное давление 40 кг/см²

КОМПЕНСАТОРЫ РЕЗИНОВЫЕ

ТИП КР АРМ МУФТОВЫЕ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАТОРОВ

- компенсация перемещений
- снятие вибрационных нагрузок
- различные трубопроводы, газоходы
- компрессоры, насосы и другое промышленное оборудование

Возможно изготовление продукции по вашим техническим характеристикам

ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК

СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ

Компенсаторы резиновые КР АРМ Мн муфтовые EPDM стандартного исполнения

Наименование компенсаторов	Номинальный диаметр DN мм	Номинальное давление PN кг/см²	Осевой ход мм	Сдвиг мм	Поворот гр.	Строительная длина L мм	Цена руб./шт.
КР АРМ 15-16-50/40/30 Мн	15	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	2 950,00
КР АРМ 20-16-50/40/30 Мн	20	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	3 580,00
КР АРМ 25-16-50/40/30 Мн	25	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	3 900,00
КР АРМ 32-16-50/40/30 Мн	32	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	5 120,00
КР АРМ 40-16-50/40/30 Мн	40	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	6 310,00
КР АРМ 50-16-50/40/30 Мн	50	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	7 570,00
КР АРМ 65-16-50/40/30 Мн	65	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	240	13 390,00
КР АРМ 65-16-50/40/30 Мн	65	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	260	13 790,00
КР АРМ 80-16-50/40/30 Мн	80	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	285	16 940,00

Материальное исполнение компенсаторов

Сильфон	EPDM (этилен-пропиленовый каучук), с внутренним армирующим кордом из полиамида (нейлон), армирование в местах крепления фланцев стальной проволокой из стали 20
Муфтовое соединение	нержавеющая сталь 08Х18Н10

Рабочие характеристики компенсаторов

Рабочая температура	от -40 до + 110 гр. С
Рабочая среда	техническая вода, антифриз, этиленгликоль, слабые растворы кислот, щелочей и другие среды
Номинальное давление	10,16 кг/см², расчетное давление 40 кг/см²

КОМПЕНСАТОРЫ РЕЗИНОВЫЕ

ТИП КР АРМ МУФТОВЫЕ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАТОРОВ

- компенсация перемещений
- снятие вибрационных нагрузок
- различные трубопроводы, газоходы
- компрессоры, насосы и другое промышленное оборудование

Возможно изготовление продукции по вашим техническим характеристикам

ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК

СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ

Компенсаторы резиновые КР АРМ Мн муфтовые NBR стандартного исполнения

Наименование компенсаторов	Номинальный диаметр DN мм	Номинальное давление PN кг/см²	Осевой ход мм	Сдвиг мм	Поворот гр.	Строительная длина L мм	Цена руб./шт.
КР АРМ 15-16-50/40/30 Мн	15	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	3 040,00
КР АРМ 20-16-50/40/30 Мн	20	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	3 700,00
КР АРМ 25-16-50/40/30 Мн	25	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	4 030,00
КР АРМ 32-16-50/40/30 Мн	32	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	5 290,00
КР АРМ 40-16-50/40/30 Мн	40	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	6 510,00
КР АРМ 50-16-50/40/30 Мн	50	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	7 820,00
КР АРМ 65-16-50/40/30 Мн	65	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	240	13 830,00
КР АРМ 65-16-50/40/30 Мн	65	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	260	14 250,00
КР АРМ 80-16-50/40/30 Мн	80	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	285	17 500,00

Материальное исполнение компенсаторов

Сильфон	NBR (бутадиен-нитрильный каучук), с внутренним армирующим кордом из полиамида (нейлона), армирование в местах крепления фланцев стальной проволокой из стали 20
Муфтовое соединение	нержавеющая сталь 08Х18Н10

Рабочие характеристики компенсаторов

Рабочая температура	от -30 до + 70 гр. С
Рабочая среда	нефть, нефтепродукты, масла, жиры, сжиженный и природный газ, слабые растворы солей, щелочи и другие среды
Номинальное давление	10,16 кг/см², расчетное давление 40 кг/см²

КОМПЕНСАТОРЫ РЕЗИНОВЫЕ

ТИП КР АРМ МУФТОВЫЕ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАТОРОВ

- компенсация перемещений
- снятие вибрационных нагрузок
- различные трубопроводы, газоходы
- компрессоры, насосы и другое промышленное оборудование

Возможно изготовление продукции по вашим техническим характеристикам

ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК
СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ

Компенсаторы резиновые КР АРМ Мч муфтовые EPDM стандартного исполнения

Наименование компенсаторов	Номинальный диаметр DN мм	Номинальное давление PN кг/см²	Осевой ход мм	Сдвиг мм	Поворот гр.	Строительная длина L мм	Цена руб./шт.
КР АРМ 15-25-50/40/30 Мч	15	25	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	1 690,00
КР АРМ 20-25-50/40/30 Мч	20	25	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	1 930,00
КР АРМ 25-25-50/40/30 Мч	25	25	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	2 470,00
КР АРМ 32-25-50/40/30 Мч	32	25	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	2 690,00
КР АРМ 40-25-50/40/30 Мч	40	25	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	3 310,00
КР АРМ 50-25-50/40/30 Мч	50	25	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	4 110,00
КР АРМ 65-25-50/40/30 Мч	65	25	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	240	6 410,00
КР АРМ 65-25-50/40/30 Мч	65	25	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	260	6 710,00
КР АРМ 80-25-50/40/30 Мч	80	25	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	285	7 820,00

Материальное исполнение компенсаторов

Сильфон	EPDM (этилен-пропиленовый каучук), с внутренним армирующим кордом из полиамида (нейлон), армирование в местах крепления фланцев стальной проволокой из стали 20
Муфтовое соединение	чугун, с антикоррозийным цинковым покрытием

Рабочие характеристики компенсаторов

Рабочая температура	от -20 до + 80 гр. С
Рабочая среда	техническая вода, антифриз, этиленгликоль, слабые растворы кислот, щелочей и другие среды
Номинальное давление	25 кг/см², расчетное давление 40 кг/см²

КОМПЕНСАТОРЫ РЕЗИНОВЫЕ

ТИП КР АРМ МУФТОВЫЕ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАТОРОВ

- компенсация перемещений
- снятие вибрационных нагрузок
- различные трубопроводы, газоходы
- компрессоры, насосы и другое промышленное оборудование

Возможно изготовление продукции по вашим техническим характеристикам

ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК

СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ

Компенсаторы резиновые КР АРМ Мч муфтовые NBR стандартного исполнения

Наименование компенсаторов	Номинальный диаметр DN мм	Номинальное давление PN кг/см²	Осевой ход мм	Сдвиг мм	Поворот гр.	Строительная длина L мм	Цена руб./шт.
КР АРМ 15-25-50/40/30 Мч	15	25	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	1 770,00
КР АРМ 20-25-50/40/30 Мч	20	25	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	2 020,00
КР АРМ 25-25-50/40/30 Мч	25	25	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	2 590,00
КР АРМ 32-25-50/40/30 Мч	32	25	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	2 820,00
КР АРМ 40-25-50/40/30 Мч	40	25	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	3 460,00
КР АРМ 50-25-50/40/30 Мч	50	25	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	4 310,00
КР АРМ 65-25-50/40/30 Мч	65	25	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	240	6 710,00
КР АРМ 65-25-50/40/30 Мч	65	25	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	260	7 020,00
КР АРМ 80-25-50/40/30 Мч	80	25	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	285	8 190,00

Материальное исполнение компенсаторов

Сильфон	NBR (бутадиен-нитрильный каучук), с внутренним армирующим кордом из полиамида (нейлона), армирование в местах крепления фланцев стальной проволокой из стали 20
Муфтовое соединение	чугун, с антикоррозийным цинковым покрытием

Рабочие характеристики компенсаторов

Рабочая температура	от -20 до + 70 гр. С
Рабочая среда	нефть, нефтепродукты, масла, жиры, сжиженный и природный газ, слабые растворы солей, щелочи и другие среды
Номинальное давление	25 кг/см², расчетное давление 40 кг/см²