



АРМФЛЕКС®

**ПРАЙС-ЛИСТ
КОМПЕНСАТОРЫ АРМФЛЕКС®**



www.armfleks.ru

2025/07

СОДЕРЖАНИЕ

О КОМПАНИИ.....	3
СИСТЕМА СКИДОК НА ПРОДУКЦИЮ, ДОСТАВКА	3

ПРАЙС-ЛИСТ

КОМПЕНСАТОРЫ СИЛЬФОННЫЕ ОСЕВЫЕ ПОД ПРИВАРКУ КСО АРМ П	4
КОМПЕНСАТОРЫ СИЛЬФОННЫЕ ОСЕВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ КСО АРМ Ф	6
КОМПЕНСАТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ПОД ПРИВАРКУ КСОТ АРМ П.....	8
КОМПЕНСАТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ КСОТ АРМ Р.....	9
КОМПЕНСАТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ПОД ПРИВАРКУ КСОТМ АРМ П.....	10
КОМПЕНСАТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ КСОТМ АРМ Р	11
КОМПЕНСАТОРЫ РЕЗИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ КР АРМ Ф EPDM	12
КОМПЕНСАТОРЫ РЕЗИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ КР АРМ Ф NBR.....	14
КОМПЕНСАТОРЫ РЕЗИНОВЫЕ МУФТОВЫЕ КР АРМ М EPDM	16
КОМПЕНСАТОРЫ РЕЗИНОВЫЕ МУФТОВЫЕ КР АРМ М NBR.....	17

О КОМПАНИИ

Наша компания изготавливает и реализует компенсаторы, металлорукава и трубопроводную арматуру под зарегистрированной торговой маркой АРМФЛЕКС®.

- **ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО.** Продукция отвечает требованиям ГОСТ Р, DIN, EN, EJMA, ANSI, стандарта менеджмента качества ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015) и снабжается сертификатом на соответствие требованиям Технического регламента «О безопасности машин и оборудования».
- **ДОСТАВКА ПО РОССИИ И СНГ.** Компания располагает собственным автопарком, с помощью которого мы осуществляем перевозки по Москве и Московской области. Так же при заказе продукции, мы готовы отгрузить товар на адрес потребителя, через транспортно-логистические и курьерские компании.
- **ВСЕГДА В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ,** более десяти тысяч: сильфонных, резиновых компенсаторов, компенсаторов для систем отопления.
- **БЫСТРЫЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ.** Производим компенсаторы, металлорукава и трубопроводную арматуру в кратчайшие сроки.
- **ГОД ГАРАНТИИ.** На всю продукцию предоставляется гарантийный срок в течении 12 месяцев со дня покупки.
- Изготовление продукции по чертежам и с техническими характеристиками заказчика.

Обращаем Ваше внимание, что в данном прайс-листе цены указаны без учета скидок.

На всю стандартную складскую продукцию действует гибкая система скидок, в зависимости от объема приобретаемой продукции, а также накопительные скидки для региональных представителей и торгующих организаций.

Также мы можем предложить изготовление продукции любой сложности, по необходимым Вам техническим параметрам, под заказ.

Ознакомиться с подробной информацией о продукции вы можете на нашем [сайте](#).

Данное предложение не является публичной офертой. Подробную информацию о ценах, скидках и доставке, а также о наличии товара на складе вы можете узнать, обратившись в наш [отдел продаж](#) любым удобным способом.

Телефон:

8 (800) 723-73-31

+7 (495) 723-73-31

+7 (495) 255-31-73

+7 (495) 255-31-04

+7 (916) 722-02-71

E-mail:

pro@armfleks.ru

info@armfleks.ru

Будем рады обсудить все интересующие Вас вопросы.

КОМПЕНСАТОРЫ СИЛЬФОННЫЕ ОСЕВЫЕ

ТИП КСО АРМ П ПОД ПРИВАРКУ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАТОРОВ

- компенсация осевого перемещения
- снятие вибрационных нагрузок
- различные трубопроводы, газоходы
- двигатели, компрессоры, насосы, другое промышленное оборудование



Возможно изготовление продукции
по вашим техническим характеристикам

% ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ
СИСТЕМА СКИДОК

Компенсаторы сильфонные осевые под приварку КСО АРМ стандартного исполнения

Наименование компенсаторов	Номинальный диаметр DN мм	Номинальное давление PN кг/см ²	Осевой ход мм	Строительная длина L мм	Цена руб./шт.
КСО АРМ 20-16-30 П	20	10, 16	30 (+15; -15)	180	5 700,00
КСО АРМ 25-16-30 П	25	10, 16	30 (+15; -15)	210	5 990,00
КСО АРМ 32-16-30 П	32	10, 16	30 (+15; -15)	210 / 215	6 120,00
КСО АРМ 40-16-30 П	40	10, 16	30 (+15; -15)	210 / 220	6 750,00
КСО АРМ 50-16-30 П	50	10, 16	30 (+15; -15)	210	7 580,00
КСО АРМ 50-16-60 ПЭ	50	10, 16	60 (+30; -30)	295	8 100,00
КСО АРМ 65-16-30 П	65	10, 16	30 (+15; -15)	210	8 600,00
КСО АРМ 65-16-60 ПЭ	65	10, 16	60 (+30; -30)	295	10 920,00
КСО АРМ 80-16-30 П	80	10, 16	30 (+15; -15)	210	11 100,00
КСО АРМ 80-16-60 ПЭ	80	10, 16	60 (+30; -30)	290	11 850,00
КСО АРМ 100-16-30 П	100	10, 16	30 (+15; -15)	220	12 450,00
КСО АРМ 100-16-60 ПЭ	100	10, 16	60 (+30; -30)	300	13 650,00

Наименование компенсаторов	Номинальный диаметр DN мм	Номинальное давление PN кг/см ²	Осевой ход мм	Строительная длина L мм	Цена руб./шт.
KCO ARM 100-16-100 П	100	10, 16	100 (+50; -50)	390	15 590,00
KCO ARM 125-16-30 П	125	10, 16	30 (+15; -15)	230	17 100,00
KCO ARM 125-16-60 ПЭ	125	10, 16	60 (+30; -30)	310	21 110,00
KCO ARM 150-16-30 П	150	10, 16	30 (+15; -15)	240	23 250,00
KCO ARM 150-16-60 ПЭ	150	10, 16	60 (+30; -30)	345	27 390,00
KCO ARM 200-16-30 П	200	10, 16	30 (+15; -15)	240	31 750,00
KCO ARM 200-16-60 ПЭ	200	10, 16	60 (+30; -30)	345	37 390,00
KCO ARM 250-16-30 П	250	10, 16	30 (+15; -15)	250	39 420,00
KCO ARM 250-16-60 ПЭ	250	10, 16	60 (+30; -30)	350	41 450,00
KCO ARM 300-16-30 П	300	10, 16	30 (+15; -15)	260	43 880,00
KCO ARM 300-16-60 ПЭ	300	10, 16	60 (+30; -30)	360	45 350,00
KCO ARM DN 350 – KCO ARM DN 2400 — производится под заказ					

Материальное исполнение компенсаторов

Сильфон	нержавеющая сталь 08X18H10T
Внутренний экран	Внутренний экран, обозначение в маркировке компенсатора Э, при наличии: из нержавеющей стали 08X18H10
Патрубки под приварку	сталь Ст. 20, с антикоррозийным лакокрасочным покрытием

Рабочие характеристики компенсаторов

Рабочая температура	-40 до + 425 гр. С
Рабочая среда	вода, пар, газ, масла, нефтепродукты и другие среды
Количество рабочих перемещений	от 100 до 1 000 циклов

КОМПЕНСАТОРЫ СИЛЬФОННЫЕ ОСЕВЫЕ ТИП КСО АРМ С ПОВОРОТНЫМИ ФЛАНЦАМИ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАТОРОВ

- компенсация осевого перемещения
- снятие вибрационных нагрузок
- различные трубопроводы, газоходы
- двигатели, компрессоры, насосы, другое промышленное оборудование



Возможно изготовление продукции
по вашим техническим характеристикам

% ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ
СИСТЕМА СКИДОК

Компенсаторы сильфонные осевые фланцевые КСО АРМ Ф стандартного исполнения

Наименование компенсаторов	Номинальный диаметр DN мм	Номинальное давление PN кг/см ²	Осевой ход мм	Строительная длина L мм	Цена руб./шт.
КСО АРМ 20-16-30 Ф	20	10, 16	30 (+15; -15)	110	8 850,00
КСО АРМ 25-16-30 Ф	25	10, 16	30 (+15; -15)	110	9 310,00
КСО АРМ 32-16-30 Ф	32	10, 16	30 (+15; -15)	115	10 700,00
КСО АРМ 40-16-30 Ф	40	10, 16	30 (+15; -15)	120	13 750,00
КСО АРМ 50-16-30 Ф	50	10, 16	30 (+15; -15)	110	14 530,00
КСО АРМ 50-16-60 ФЭ	50	10, 16	60 (+30; -30)	195	16 890,00
КСО АРМ 65-16-30 Ф	65	10, 16	30 (+15; -15)	110	17 320,00
КСО АРМ 65-16-60 ФЭ	65	10, 16	60 (+30; -30)	195	18 510,00
КСО АРМ 80-16-30 Ф	80	10, 16	30 (+15; -15)	110	19 750,00
КСО АРМ 80-16-60 ФЭ	80	10, 16	60 (+30; -30)	190	21 040,00
КСО АРМ 100-16-30 Ф	100	10, 16	30 (+15; -15)	115	22 800,00
КСО АРМ 100-16-60 ФЭ	100	10, 16	60 (+30; -30)	200	24 650,00

Наименование компенсаторов	Номинальный диаметр DN мм	Номинальное давление PN кг/см ²	Осевой ход мм	Строительная длина L мм	Цена руб./шт.
KCO ARM 125-16-30 Ф	125	10 ,16	30 (+15; -15)	130	25 180,00
KCO ARM 125-16-60 ФЭ	125	10 ,16	60 (+30; -30)	210	33 510,00
KCO ARM 150-16-30 Ф	150	10 ,16	30 (+15; -15)	145	37 880,00
KCO ARM 150-16-60 ФЭ	150	10 ,16	60 (+30; -30)	245	38 190,00
KCO ARM 200-16-30 Ф	200	10, 16	30 (+15; -15)	140	45 230,00
KCO ARM 200-16-60 ФЭ	200	10, 16	60 (+30; -30)	245	50 520,00
KCO ARM 250-16-30 Ф	250	10, 16	30 (+15; -15)	150	56 730,00
KCO ARM 250-16-60 ФЭ	250	10, 16	60 (+30; -30)	250	75 350,00
KCO ARM 300-16-30 Ф	300	10 ,16	30 (+15; -15)	160	78 170,00
KCO ARM 300-16-60 ФЭ	300	10 ,16	60 (+30; -30)	260	79 820,00
KCO ARM DN 350 – KCO ARM DN 2400 — производится под заказ					

Материальное исполнение компенсаторов

Сильфон	нержавеющая сталь 08Х18Н10Т
Внутренний экран	Внутренний экран, обозначение в маркировке компенсатора Э, при наличии: из нержавеющей стали 08Х18Н10
Патрубки под приварку	сталь Ст. 20, с гальваническим антикоррозионным цинковым покрытием

Рабочие характеристики компенсаторов

Рабочая температура	-40 до + 425 гр. С
Рабочая среда	вода, пар, газ, масла, нефтепродукты и другие среды
Количество рабочих перемещений	от 50 до 1 000 циклов

КОМПЕНСАТОРЫ СИЛЬФОННЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ТИП КСОТ АРМ ПОД ПРИВАРКУ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАТОРОВ

- компенсация осевого перемещения
- снятие вибрационных нагрузок
- системы отопления зданий
- системы горячего водоснабжения зданий и другие промышленные объекты



Возможно изготовление продукции
по вашим техническим характеристикам

% ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ
СИСТЕМА СКИДОК

Компенсаторы для систем отопления под приварку КСОТ АРМ П, с защитным кожухом, внутренним экраном и ограничителем хода

Наименование компенсаторов	Номинальный диаметр DN мм	Номинальное давление PN кг/см ²	Осевой ход мм	Строительная длина L мм	Цена руб./шт.
КСОТ АРМ 15-16-50 ПКЭ	15	10, 16	50 (+20; -30)	280	2 410,00
КСОТ АРМ 25-16-50 ПКЭ	25	10, 16	50 (+5; -45)	280	3 840,00
КСОТ АРМ 40-16-50 ПКЭ	40	10, 16	50 (+20; -30)	330	5 390,00
КСОТ АРМ 50-16-50 ПКЭ	50	10, 16	50 (+20; -30)	330	7 690,00
КСОТ АРМ 200-16-60 ПКЭ	200	10, 16	60 (+30; -30)	430	14 870,00

КОМПЕНСАТОРЫ СИЛЬФОННЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ТИП КСОТ АРМ С РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАТОРОВ

- компенсация осевого перемещения
- снятие вибрационных нагрузок
- системы отопления зданий
- системы горячего водоснабжения зданий и другие промышленные объекты



Возможно изготовление продукции
по вашим техническим характеристикам

% ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ
СИСТЕМА СКИДОК

Компенсаторы для систем отопления с резьбовым соединением КСОТ АРМ Р, с защитным кожухом, внутренним экраном и ограничителем хода

Наименование компенсаторов	Номинальный диаметр DN мм	Номинальное давление PN кг/см ²	Осевой ход мм	Строительная длина L мм	Цена руб./шт.
КСОТ АРМ 32-16-50 РКЭ 1 ¼	32	10, 16	50 (+20; -30)	260	5 680,00
КСОТ АРМ 32-16-50 РКЭ 1 ¼	32	10, 16	50 (+5; -45)	350	5 880,00
КСОТ АРМ 50-16-50 РКЭ 2	50	10, 16	50 (+20; -30)	260	7 790,00

Материальное исполнение компенсаторов

Сильфон	нержавеющая сталь 08Х18Н10Т
Внутренний экран	Внутренний экран, обозначение в маркировке компенсатора Э, при наличии: из нержавеющей стали 08Х18Н10
Патрубки под приварку/ резьбовое соединение	углеродистая сталь Ст.20, с антикоррозийным лакокрасочным покрытием
Защитный кожух	Сталь Ст.20, с антикоррозийным лакокрасочным покрытием

Рабочие характеристики компенсаторов

Рабочая температура	-40 до + 425 гр. С
Рабочая среда	вода, пар и другие среды
Количество рабочих перемещений	1 000 циклов

КОМПЕНСАТОРЫ СИЛЬФОННЫЕ ОСЕВЫЕ

ТИП КСОТМ ARM С МНОГОСЛОЙНЫМ СИЛЬФОНОМ ПОД ПРИВАРКУ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАТОРОВ

- компенсация осевого перемещения
- снятие вибрационных нагрузок
- системы отопления зданий
- системы горячего водоснабжения зданий и другие промышленные объекты



Возможно изготовление продукции
по вашим техническим характеристикам

% ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ
СИСТЕМА СКИДОК

Компенсаторы для систем отопления под приварку КСОТМ ARM II, с защитным кожухом, внутренним экраном и ограничителем хода

Наименование компенсаторов	Номинальный диаметр DN мм	Номинальное давление PN кг/см ²	Осевой ход мм	Строительная длина L мм	Цена руб./шт.
КСОТМ ARM 15-16-50 ПКЭ	15	10, 16	50 (+5; -45)	300	3 820,00
КСОТМ ARM 20-16-50 ПКЭ	20	10, 16	50 (+5; -45)	300	5 910,00
КСОТМ ARM 25-16-50 ПКЭ	25	10, 16	50 (+5; -45)	300	6 420,00
КСОТМ ARM 32-16-50 ПКЭ	32	10, 16	50 (+5; -45)	350	8 450,00
КСОТМ ARM 40-16-50 ПКЭ	40	10, 16	50 (+5; -45)	350	13 390,00
КСОТМ ARM 50-16-50 ПКЭ	50	10, 16	50 (+5; -45)	350	14 120,00
КСОТМ ARM 65-16-50 ПКЭ	65	10, 16	50 (+5; -45)	350	14 650,00
КСОТМ ARM 80-16-50 ПКЭ	80	10, 16	50 (+5; -45)	350	19 640,00
КСОТМ ARM 100-16-50 ПКЭ	100	10, 16	50 (+5; -45)	350	28 950,00
КСОТМ ARM 125-16-50 ПКЭ	125	10, 16	50 (+5; -45)	350	32 730,00
КСОТМ ARM 150-16-50 ПКЭ	150	10, 16	50 (+5; -45)	350	58 570,00
КСОТМ ARM 200-16-50 ПКЭ	200	10, 16	50 (+5; -45)	350	59 420,00

КОМПЕНСАТОРЫ СИЛЬФОННЫЕ ОСЕВЫЕ ТИП КСОТМ АРМ С МНОГОСЛОЙНЫМ СИЛЬФОНОМ С РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАТОРОВ

- компенсация осевого перемещения
- снятие вибрационных нагрузок
- системы отопления зданий
- системы горячего водоснабжения зданий и другие промышленные объекты



Возможно изготовление продукции
по вашим техническим характеристикам

% ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ
СИСТЕМА СКИДОК

Компенсаторы для систем отопления с резьбовым соединением КСОТМ АРМ Р, с защитным кожухом, внутренним экраном, ограничителем

Наименование компенсаторов	Номинальный диаметр DN мм	Номинальное давление PN кг/см ²	Осевой ход мм	Строительная длина L мм	Цена руб./шт.
КСОТМ АРМ 15-16-50 РКЗ ½	15	10, 16	50 (+5; -45)	300	3 480,00
КСОТМ АРМ 20-16-50 РКЗ ¾	20	10, 16	50 (+5; -45)	300	6 080,00
КСОТМ АРМ 25-16-50 РКЗ 1	25	10, 16	50 (+5; -45)	300	6 570,00
КСОТМ АРМ 32-16-50 РКЗ 1 ¼	32	10, 16	50 (+5; -45)	350	9 580,00
КСОТМ АРМ 40-16-50 РКЗ 1 ½	40	10, 16	50 (+5; -45)	350	14 040,00
КСОТМ АРМ 50-16-50 РКЗ 2	50	10, 16	50 (+5; -45)	350	14 520,00


Материальное исполнение компенсаторов

Сильфон	нержавеющая сталь 08Х18Н10Т
Внутренний экран	08Х18Н10 или Ст.20
Патрубки под приварку/ резьбовое соединение	углеродистая сталь Ст.20, с антикоррозийным лакокрасочным покрытием
Защитный кожух	Сталь Ст.20, с антикоррозийным лакокрасочным покрытием

Рабочие характеристики компенсаторов

Рабочая температура	-40 до + 425 гр. С
Рабочая среда	вода, пар и другие среды
Количество рабочих перемещений	1 000 циклов

КОМПЕНСАТОРЫ РЕЗИНОВЫЕ ТИП КР АРМ ФЛАНЦЕВЫЕ

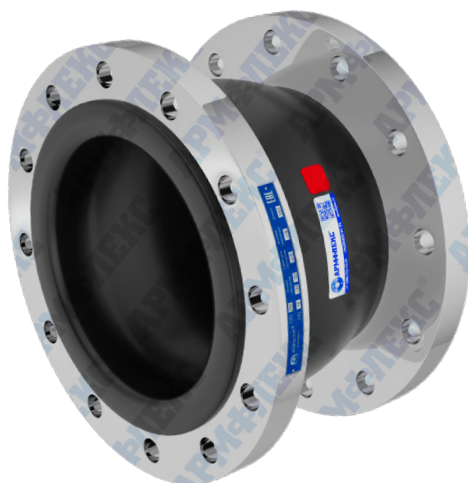

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАТОРОВ

- компенсация перемещений
- снятие вибрационных нагрузок
- различные трубопроводы, газоходы
- компрессоры, насосы и другое промышленное оборудование



Возможно изготовление продукции
по вашим техническим характеристикам

% ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ
СИСТЕМА СКИДОК

Компенсаторы резиновые КР АРМ Ф фланцевые EPDM стандартного исполнения

Наименование компенсаторов	Номи- нальный диаметр DN мм	Номи- нальное давление PN кг/см ²	Осевой ход мм	Сдвиг мм	Поворот гр.	Строитель- ная длина L мм	Цена руб./шт.
КР АРМ 25-16-35/15/10 Ф	25	10, 16	35 (+15; -20)	15 (+7,5; -7,5)	10 (+5; -5)	100	4 680,00
КР АРМ 32-16-35/15/10 Ф	32	10, 16	35 (+15; -20)	15 (+7,5; -7,5)	10 (+5; -5)	100	4 500,00
КР АРМ 40-16-35/15/10 Ф	40	10, 16	35 (+15; -20)	15 (+7,5; -7,5)	10 (+5; -5)	100	5 090,00
КР АРМ 50-16-50/25/15 Ф	50	10, 16	50 (+20; -30)	25 (+12,5; -12,5)	15 (+7,5; -7,5)	130	8 170,00
КР АРМ 65-16-50/25/15 Ф	65	10, 16	50 (+20; -30)	25 (+12,5; -12,5)	15 (+7,5; -7,5)	130	9 370,00
КР АРМ 80-16-50/25/15 Ф	80	10, 16	50 (+20; -30)	25 (+12,5; -12,5)	15 (+7,5; -7,5)	130	10 010,00
КР АРМ 100-16-50/25/15 Ф	100	10, 16	50 (+20; -30)	25 (+12,5; -12,5)	15 (+7,5; -7,5)	130	11 250,00
КР АРМ 125-16-50/25/15 Ф	125	10, 16	50 (+20; -30)	25 (+12,5; -12,5)	15 (+7,5; -7,5)	130	17 250,00
КР АРМ 150-16-50/25/15 Ф	150	10, 16	50 (+20; -30)	25 (+12,5; -12,5)	15 (+7,5; -7,5)	130	20 570,00
КР АРМ 200-16-40/20/15 Ф	200	10, 16	40 (+20; -20)	20 (+10; -10)	15 (+7,5; -7,5)	130	27 010,00
КР АРМ 250-16-35/15/10 Ф	250	10, 16	35 (+15; -20)	15 (+7,5; -7,5)	10 (+5; -5)	130	40 950,00
КР АРМ 300-16-30/10/10 Ф	300	10, 16	30 (+15; -15)	10 (+5; -5)	10 (+5; -5)	130	48 520,00

КР АРМ DN 350 – КР АРМ DN 3200 — производится под заказ


Материальное исполнение компенсаторов

Сильфон	EPDM (этиленпропиленовый каучук), с внутренним армирующим кордом из полиамида (нейлон), армирование в местах крепления фланцев стальной проволокой Ст. 20
Фланцы	свободные (поворотные): сталь Ст. 20, с антикоррозийным гальваническим цинковым покрытием

Рабочие характеристики компенсаторов

Рабочая температура	от -40 до + 110 гр. С
Рабочая среда	техническая вода, антифриз, этиленгликоль, слабые растворы кислот, щелочей и другие среды
Номинальное давление	10,16 кг/см ² , расчетное давление на разрыв 40 кг/см ²

КОМПЕНСАТОРЫ РЕЗИНОВЫЕ ТИП КР АРМ ФЛАНЦЕВЫЕ

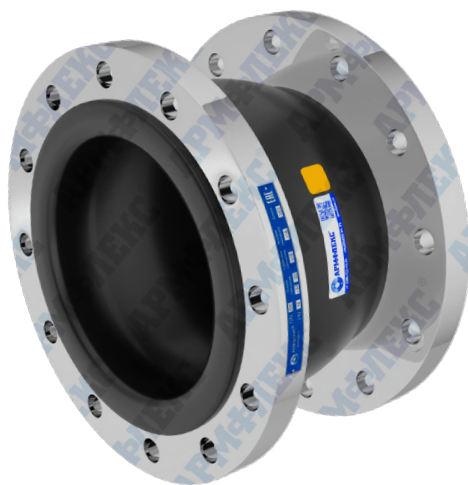

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАТОРОВ

- компенсация перемещений
- снятие вибрационных нагрузок
- различные трубопроводы, газоходы
- компрессоры, насосы и другое промышленное оборудование



Возможно изготовление продукции
по вашим техническим характеристикам

% ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ
СИСТЕМА СКИДОК

Компенсаторы резиновые КР АРМ Ф фланцевые NBR стандартного исполнения

Наименование компенсаторов	Номи- нальный диаметр DN мм	Номи- нальное давление PN кг/см ²	Осевой ход мм	Сдвиг мм	Поворот гр.	Строитель- ная длина L мм	Цена руб./шт.
КР АРМ 25-16-35/15/10 Ф	25	10, 16	35 (+15; -20)	15 (+7,5; -7,5)	10 (+5; -5)	100	4 800,00
КР АРМ 32-16-35/15/10 Ф	32	10, 16	35 (+15; -20)	15 (+7,5; -7,5)	10 (+5; -5)	100	4 970,00
КР АРМ 40-16-35/15/10 Ф	40	10, 16	35 (+15; -20)	15 (+7,5; -7,5)	10 (+5; -5)	100	5 180,00
КР АРМ 50-16-50/25/15 Ф	50	10, 16	50 (+20; -30)	25 (+12,5; -12,5)	15 (+7,5; -7,5)	130	8 400,00
КР АРМ 65-16-50/25/15 Ф	65	10, 16	50 (+20; -30)	25 (+12,5; -12,5)	15 (+7,5; -7,5)	130	9 830,00
КР АРМ 80-16-50/25/15 Ф	80	10, 16	50 (+20; -30)	25 (+12,5; -12,5)	15 (+7,5; -7,5)	130	10 050,00
КР АРМ 100-16-50/25/15 Ф	100	10, 16	50 (+20; -30)	25 (+12,5; -12,5)	15 (+7,5; -7,5)	130	12 900,00
КР АРМ 125-16-50/25/15 Ф	125	10, 16	50 (+20; -30)	25 (+12,5; -12,5)	15 (+7,5; -7,5)	130	17 480,00
КР АРМ 150-16-50/25/15 Ф	150	10, 16	50 (+20; -30)	25 (+12,5; -12,5)	15 (+7,5; -7,5)	130	21 670,00
КР АРМ 200-16-40/20/15 Ф	200	10, 16	40 (+20; -20)	20 (+10; -10)	15 (+7,5; -7,5)	130	28 380,00
КР АРМ 250-16-35/15/10 Ф	250	10, 16	35 (+15; -20)	15 (+7,5; -7,5)	10 (+5; -5)	130	41 290,00
КР АРМ 300-16-30/10/10 Ф	300	10, 16	30 (+15; -15)	10 (+5; -5)	10 (+5; -5)	130	49 710,00

КР АРМ DN 350 – КР АРМ DN 3200 — производится под заказ

Материальное исполнение компенсаторов

Сильфон	NBR (бутадиен-нитрильный каучук), с внутренним армирующим кордом из полиамида (нейлона), армирование в местах крепления фланцев стальной проволокой Ст. 20
Фланцы	свободные (поворотные): сталь Ст. 20, с антикоррозийным гальваническим цинковым покрытием

Рабочие характеристики компенсаторов

Рабочая температура	от -30 до + 70 гр. С
Рабочая среда	нефть, нефтепродукты, масла, жиры, сжиженный и природный газ, слабые растворы солей, щелочи и другие среды
Номинальное давление	10,16 кг/см ² , расчетное давление на разрыв 40 кг/см ²

КОМПЕНСАТОРЫ РЕЗИНОВЫЕ ТИП КР ARM МУФТОВЫЕ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАТОРОВ

- компенсация перемещений
- снятие вибрационных нагрузок
- различные трубопроводы, газоходы
- компрессоры, насосы и другое промышленное оборудование



Возможно изготовление продукции
по вашим техническим характеристикам

% ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ
СИСТЕМА СКИДОК

Компенсаторы резиновые КР ARM М муфтовые EPDM стандартного исполнения

Наименование компенсаторов	Номи- нальный диаметр DN мм	Номи- нальное давление PN кг/см ²	Осевой ход мм	Сдвиг мм	Поворот гр.	Строитель- ная длина L мм	Цена руб./шт.
КР ARM 15-16-50/40/30 М	15	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	193	950,00
КР ARM 20-16-50/40/30 М	20	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	1 640,00
КР ARM 25-16-50/40/30 М	25	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	2 420,00
КР ARM 32-16-50/40/30 М	32	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	2 850,00
КР ARM 40-16-50/40/30 М	40	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	3 220,00
КР ARM 50-16-50/40/30 М	50	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	4 210,00
КР ARM М DN 65; КР ARM М DN 80 — производится под заказ							

Материальное исполнение компенсаторов

Сильфон	EPDM (этиленпропиленовый каучук), с внутренним армирующим кордом из полиамида (нейлон), армирование в местах крепления фланцев стальной проволокой Ст. 20
Муфтовое соединение	резьбовое: чугун, с антикоррозийным цинковым покрытием

Рабочие характеристики компенсаторов

Рабочая температура	от -40 до + 110 гр. С
Рабочая среда	техническая вода, антифриз, этиленгликоль, слабые растворы кислот, щелочей и другие среды
Номинальное давление	10,16 кг/см ² , расчетное давление 40 кг/см ²

КОМПЕНСАТОРЫ РЕЗИНОВЫЕ ТИП КР ARM МУФТОВЫЕ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАТОРОВ

- компенсация перемещений
- снятие вибрационных нагрузок
- различные трубопроводы, газоходы
- компрессоры, насосы и другое промышленное оборудование



Возможно изготовление продукции
по вашим техническим характеристикам

% ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ
СИСТЕМА СКИДОК

Компенсаторы резиновые КР ARM М муфтовые NBR стандартного исполнения

Наименование компенсаторов	Номи- нальный диаметр DN мм	Номи- нальное давление PN кг/см ²	Осевой ход мм	Сдвиг мм	Поворот гр.	Строитель- ная длина L мм	Цена руб./шт.
КР ARM 15-16-50/40/30 М	15	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	193	1 100,00
КР ARM 20-16-50/40/30 М	20	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	1 720,00
КР ARM 25-16-50/40/30 М	25	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	2 590,00
КР ARM 32-16-50/40/30 М	32	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	2 950,00
КР ARM 40-16-50/40/30 М	40	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	3 470,00
КР ARM 50-16-50/40/30 М	50	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	4 440,00
КР ARM М DN 65; КР ARM М DN 80 — производится под заказ							

Материальное исполнение компенсаторов

Сильфон	NBR (бутадиен-нитрильный каучук), с внутренним армирующим кордом из полиамида (нейлона), армирование в местах крепления фланцев стальной проволокой Ст. 20
Муфтовое соединение	резьбовое: чугун, с антикоррозийным цинковым покрытием

Рабочие характеристики компенсаторов

Рабочая температура	от -30 до + 70 гр. С
Рабочая среда	нефть, нефтепродукты, масла, жиры, сжиженный и природный газ, слабые растворы солей, щелочи и другие среды
Номинальное давление	10,16 кг/см ² , расчетное давление 40 кг/см ²